

Спецификация


Модель	FE DVP91A
Тип матрицы	1/3" SONY SUPER HAD II CCD
Кол-во пикселей	976 (Г) X 582 (В)
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	750 твл
Объектив	2.8-12мм
UTC	есть
AGC	есть
Баланс белого	есть
День/ночь	Цвет/ Ч/Б / Авто
O.S.D	есть
BLC	HLC/BLC/Выкл
3DNR	Выкл/Вкл.
Отношение сигнал/шум	Более 50dB(AGC Выкл)
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	0.01люкс/F1.2
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	200mA
Температурный режим	-15С~+50С
Размер корпуса	Ф108x90(В)мм

4

Видеокамера цветного изображения FE DVP91A



Схема подключения

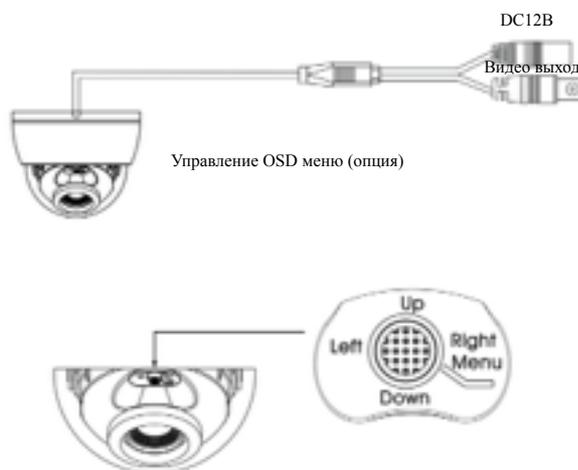

1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -15С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик.

2

3