




**AR4500T сетевая камера**  
**5 Мегapixel**  
H.264/MPEG4/MJPEG



**характеристики**

- ▶ Качественная 1/2.5 CMOS матрица
- ▶ H.264/MJPEG/MPEG4
- ▶ Рабочий диапазон температур -30/75°C.
- ▶ Отличная цветопередача
- ▶ Улучшенный процессор
- ▶ Функция День-Ночь
- ▶ Обнаружение движения
- ▶ SD/SDHC и USB память
- ▶ Питание через Ethernet (PoE)
- ▶ IP66 & построен ИК

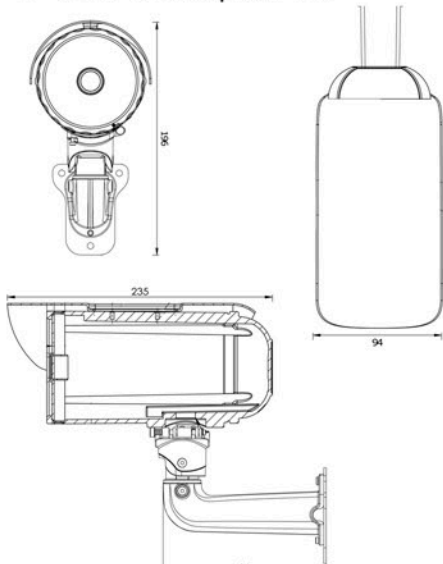

**AR4500T**

	<b>спецификация</b>
<b>Тип</b>	Уличная камера, IP68, построен ИК
<b>Матрица</b>	CMOS 1/2.5 прогрессивная развертка
<b>Разрешение</b>	2592x1920
<b>Макс. частота кадра</b>	10
<b>Компрессия изображения</b>	H.264/MJPEG/MPEG4
<b>Объективы</b>	3,5мм., мегапиксельные, автодиафрагмой, ИК
<b>Чувствительность</b>	Цветной 0.1 люкс - 0 люкс (ИК)
<b>Видео выход</b>	SMA -> BNC
<b>Хранение</b>	SD/SDHC карта, и 1.8" жесткий диск до 320Гб
<b>Обработка изображения</b>	AES/AWB
<b>День/Ночь</b>	Да
<b>Аудио</b>	2 хода аудио, с микрофоном
<b>Детектор движения</b>	Да
<b>Ввод/вывод сигнала тревоги</b>	Да
<b>Беспроводная передача</b>	Нет
<b>Электропитание</b>	постоянный ток 12в. / POE 802.af
<b>Потребляемая мощность</b>	5 ватт.
<b>Безопасность</b>	Многоуровневый пароль, IP-фильтр, HTTPS
<b>Видео аналитика</b>	Нет
<b>Сетевые протоколы</b>	TCP/IP, SMTP, FTP, HTTP, RTP/RTSP, RTCP, IPv4, UPnP, DynDNS, NTP, ICMP, DHCP
<b>Сетевой интерфейс</b>	10/100 Mbps Ethernet, RJ45
<b>Видеостандарт</b>	PSIA / ONVIF (Скоро будет)
<b>Рабочий диапазон температур</b>	-30°C/75°C.
<b>Вес (без оптики)</b>	745 грамм.
<b>Габариты (ДхШхВ)</b>	270мм(Д) x 94мм(Ш) x 196мм(В)
<b>Сертификация</b>	CE, FCC, ROHS compliant
<b>Системные требования</b>	Нет

Arlotto Comnet  
тел: +7 (499)6195241  
моб: +7 (916)7576917  
email: josh\_luo@arlotto.com.tw  
www.arlotto.com

\* Все модели могут быть изменять без предварительного уведомления.