

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия выдается продавцом в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и не в коей мере не ограничивает их.

1. Гарантийный срок начинается со дня продажи изделия покупателю. Гарантия распространяется на все производственные и конструкционные дефекты.

2. Потребитель теряет право на гарантию и право возмещения, если недостатки товара возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил пользования или хранения;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона "О защите прав потребителя");
 - несоблюдения правил установки и эксплуатации, утраты гарантийного талона, небрежного хранения и (или) транспортировки владельцем, торговой или транспортной организацией;
 - ремонта неуполномоченными на это лицами, его разборки и других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
 - включения изделий в сеть с недопустимыми параметрами (повышенный номинал, скачки напряжения);
 - внесения исправлений в текст гарантийного талона.
- (ст.23 п.1 закона " О защите прав потребителя")

Фирма обеспечивает выполнение гарантийных обязательств по ремонту поставляемого оборудования в течении 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения товара.

Сайт технической поддержки: www.provision.ru

Телефон технической поддержки: +7 (495) 223 4053

С условиями Гарантии ознакомлен: _____

Серийный номер _____

Дата покупки _____

Компания-продавец _____

М.П.

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

PROvision PD-IR138IPA




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


WWW.PROVISION.RU

1. Установите камеру с помощью крепежей.


ВАРИАНТ 1



ВАРИАНТ 2



2. Осуществите подключение к источнику питания и приёмнику видеосигнала.

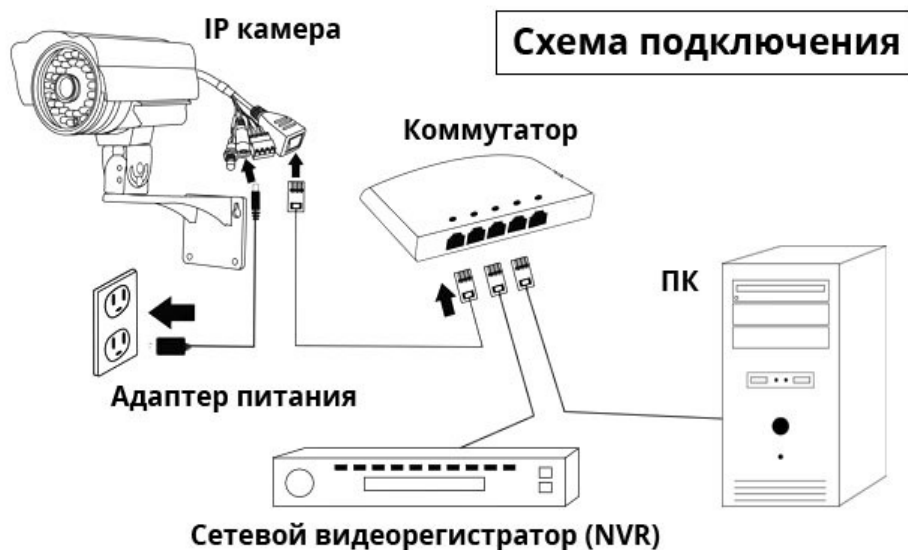

| | |
|---|---|
| Модель | PD-IR138IPA |
| Назначение | Внутренняя купольная |
| Класс | профессионал |
| Тип | стационарная |
| Режим | цветная (функция «День/Ночь») |
| Матрица | 1/3 Aptina CMOS AR0130 |
| Чип обработки (DSP) | HiSilicon Hi3518C |
| Разрешение | 960P(1280*960) |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Механический ИК-фильтр | есть |
| ИК-подсветка | до 20 м |
| Синхронизация | внутренняя |
| Минимальная освещенность | 0 (ИК ВКЛ) |
| Меню настройки (OSD) | Есть |
| Функция «День/Ночь» | да |
| Видео компрессия | H.264, скорость потока 0.5-8 Mbs |
| Дополнительный поток | 704*576 |
| Аудио вход | есть |
| Цифровое шумоподавление | да |
| Интерфейс | RJ 45 10/100M |
| Защищённость от пыли и влаги | IP 65 |
| Протоколы | RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP |
| Рабочая температура | от -10 до +50 °C |
| Допустимая влажность | < 90 % |
| Удаленный доступ | NVR/IE/Safari/Chrome/Firefox/iphone/Andriod phone/CMS |
| Удаленный просмотр через облачный сервис | Есть: VMEye |
| Питание | DC 12V; POE |